
Инструкция по быстрой настройке Smart Baby Watch Q50 от завода Wonlex !

Уважаемые друзья, просьба внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию устройства.

1. Подготовка к использованию.

- Выберите GSM SIM карту с поддержкой 2G.
- Перед установкой SIM карты, убедитесь, что устройство находится в выключенном состоянии.
- Установите приложение SETRACKER на ваш мобильный телефон или планшет.
- Используйте ID устройства для регистрации в приложении.

2. Функциональные возможности устройства:


- Определение местонахождения устройства в реальном времени по GPS и LBS.
- Возможность ограничения списка разрешенных входящих вызовов до 10 номеров.
- Возможность совершения исходящих звонков с устройства на 2 номера.
- Гео-забор – возможность ограничения территории, при выходе за которую, вы будете получать уведомление.
- Отслеживание истории перемещения ребенка.
- Кнопка экстренного сигнала SOS.
- Датчик снятия часов с руки.
- Предупреждение о низком заряде аккумулятора.
- Удаленное выключение устройства.
- Возможность скрытого прослушивания окружения ребенка.
- Будильник.
- Функция обмена быстрыми голосовыми сообщениями.
- Поощрение ребенка сердечком.

3. Описание работы кнопок на устройстве.



- Кнопка SOS используется как для экстренной связи с родителями, так и для ответа на входящие вызовы, для сброса входящего голосового вызова используйте кнопку включения.
- Кнопка включения также используется для обмена быстрыми голосовыми сообщениями, для воспроизведения входящих голосовых сообщений используйте кнопку SOS.
- Во время разговора при помощи кнопок 1 и 2 можно увеличивать и уменьшать громкость.

4. Информация на дисплее.




_____ GSM сигнал, GPS сигнал, заряд аккумулятора.

_____ Поощрение ребенка сердечками, голосовые сообщения.

_____ Время и дата.

_____ Количество шагов.

5. Настройка приложения.

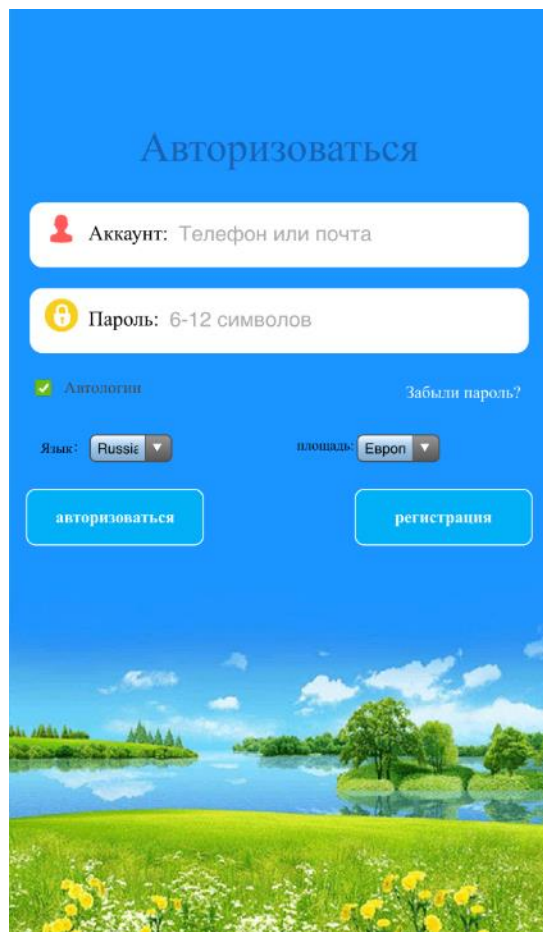

приложении:

Запускаем приложение и в первую очередь меняем язык на РУССКИЙ, затем выбираем Площадь приема на ЕВРОПА И АФРИКА, далее нажимаем на кнопку "РЕГИСТРАЦИЯ"

ID regis_code - уникальный ID номер ваших часов,

он находится на задней части часов (на крышке) и имеет вид на примере этого - «ID 1234567890».

Его можно ввести вручную, либо отсканировать с помощью программы QR сканера

Аккаунт - ваш уникальный логин в системе,

может состоять из 4-16 символов.

Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть.

Логин - имя устройства, которое будет отображаться

в вашей программе. Это может быть имя вашего ребенка.

Если у вас несколько детей и у каждого есть GPS часы, то так вам легче будет распознавать их на карте.


Телефон - телефонный номер SIM карты,

которую вы подготовили и будете использовать в GPS часах, тот номер, по которому вы будете дозваниваться ребенку на часы.

Пароль - пароль от 6 до 12 символов.

Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть.

Повтор пароля - введите ваш пароль повторно

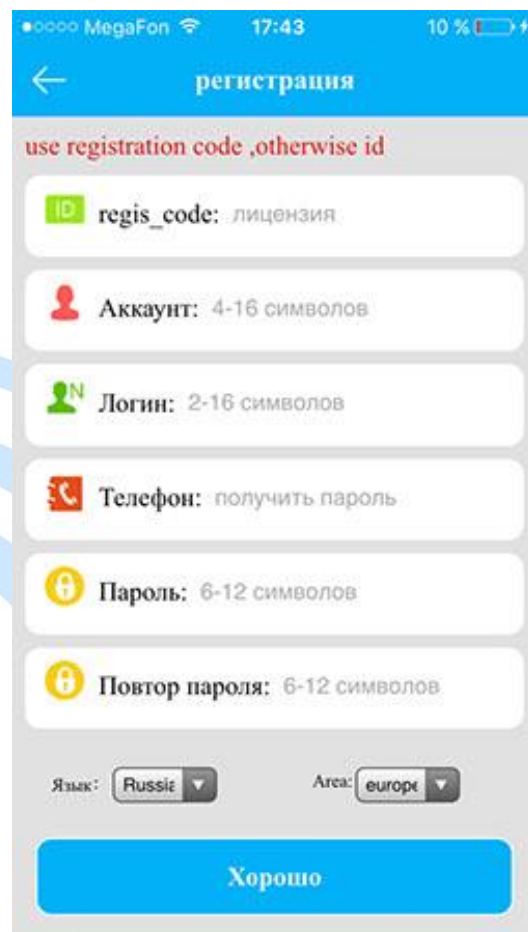

Если вы все ввели правильно, то после нажатия на кнопку "Хорошо", вы увидите интерфейс программы - Вы успешно зарегистрированы! Если Вы уже вставили SIM карту в часы, на которой подключен интернет, система запущена и работает!

Интерфейс «SeTracker»

КАРТА - В правой части экрана при нажатии на пункт меню КАРТА отобразится карта изображения местности, на которой отобразится точка местоположения ребёнка в часах с GPS. Где будет указано имя вашего ребенка, далее уровень заряда детских GPS часов, время последней синхронизации с часами точное местоположение. Это основной пункт меню, который и позволит отслеживать местоположение вашего ребенка на карте города. Однако у

детских GPS часов Q50 есть и другие функции, которые позволяют использовать данное программное обеспечение.

ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ - возможность отправки коротких голосовых сообщений на детские GPS часы, ребенок в свою очередь имеет возможно не только прослушать, но и ответить. Сообщения передаются через интернет.

ЗДОРОВЬЕ – здоровье, время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченных калорий, режим сна, полное ведение журнала. Причем настройки достаточно тонкие, например, указывается средняя длина шага ребенка.

НАСТРОЙКИ - основные настройки приложения. Например, SOS/номера семьи - указываете номер телефона для кнопки SOS, здесь же назначаете номер для остальных двух кнопок, редактируете удаленно телефонную книгу GPS часов, включаете/выключаете GPS часы, устанавливаете гео-зону/время, устанавливаете номер для получения уведомлений о сигнале SOS, выключении часов, о слабой батарее и многое другое. Интерфейс интуитивно понятен. Очень легко разобратся на практике.

ГЕОЗОНЫ - назначается гео-зона, окружность при выходе из которой, часы с GPS отправят вам уведомление.

НАГРАДЫ – симпатичные сердечки-поощрения ребенка за хорошее поведение.

СООБЩЕНИЯ - уведомления. Например о выключении часов с GPS, как показано в примере справа.

БУДИЛЬНИК – возможность удаленно завести будильник для ребенка.

ЧАСЫ - по нажатию одной кнопки, часы начнут издавать звуковой сигнал, и их легко будет отыскать в комнате/квартире.

СЛЕД - по сути запись маршрутов ребенка, которые можно воспроизвести и просмотреть за определенное число и время.

Часто возникающие вопросы.

1. Не могу зарегистрироваться.

А) Ошибка при вводе ID (не существует или уже зарегистрирован). Обратитесь к нам напрямую для решения вопроса на wonlex.ru и мы окажем вам всю необходимую техническую поддержку.

В) Название аккаунта уже используется. В таком случае необходимо придумать другое название для вашего аккаунта.

2. Устройство не подсоединяется к интернету.

- Проверьте поддерживает ли ваша SIM карта 2G сети с включенным режимом передачи данных.
- Отправьте на номер SIM карты установленной в часах текстовое SMS сообщение `rw,123456,ts#`
- В ответ вам придет SMS сообщение с техническими параметрами, обратитесь к нам за поддержкой, после чего мы моментально найдем причину и решение.

7. Скачать приложение

Для того, чтобы скачать приложение SETRACKER на ваш смартфон или планшет, используйте сканер bar-code, либо скачайте его из Google Play или App Store, оно доступно для бесплатного скачивания.

